

Bubble Wrap® Inflator

Effizientes All-in-One System



Kleine Stellfläche, intelligente Technologie:
Das System kann in vielen Verpackungsumgebungen eingesetzt werden

BESCHREIBUNG

Der Bubble Wrap® Inflator ist der Tausendsassa unter den Aufblas-Systemen. Er hat nicht nur verschiedene Anwendungen im Repertoire – Hohlraumfüllung und Polsterung, sondern kann über 80 Arten von Verpackungsmaterialien aufblasen. Zudem wechselt er problemlos von einem Materialtyp zum anderen: Die intelligente RFID-Technologie konfiguriert auf Grundlage des eingelegten Materials automatisch die richtige Siegeltemperatur, den richtigen Luftstrom und Druck. Des Weiteren arbeitet der Bubble Wrap® Inflator komplett ohne Druckluftanschluss.

Das All-in-One-System ist vom ersten Tag an einsatzbereit, einfach zu bedienen und außerdem schnell: Es produziert Polsterungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 Metern pro Minute. Der Bubble Wrap® Inflator ist in verschiedenen Montageoptionen (Tischgerät, Standgerät mit oder ohne Aufwickler) erhältlich, die auch da leicht einzubauen sind, wo der Platz knapp ist.

Als Zubehör gibt es unsere Luftpolsterfolien Bubble Wrap IB® und Fill-Air®-Folien. Beide sind komplett recyclingfähig und können bei der lokalen Wertstoffsammlung entsorgt werden.

IHRE MEHRWERTE



ÄUSSERST VIELSEITIG – Der Bubble Wrap® Inflator bläst über 80 Folientypen auf und kann problemlos von einem Materialtyp zum anderen wechseln.



PLATZSPAREND – Die kompakte Leistung der Maschine spart Platz in der Packstation. Das On-Demand-System lässt außerdem mehr Raum im Lager.



FEHLERFREI – Die benutzerfreundliche Bedienung und automatische Folienerkennung verringern die Ausfallzeiten, während die Produktion maximiert wird.



EFFIZIENT – Das schnelle Aufblasen von Verpackungsmaterial macht Ihre Verpacker effizienter, produktiver und bringt mehr Verpackungen pünktlich zur Tür hinaus.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN TISCHMODELL (OHNE MATERIALROLLE)	43,2×30,5×54,6 cm
ABMESSUNGEN GASGENERATOR (OHNE MATERIALROLLE)	87,6×87,6×146 cm
SYSTEMGEWICHT	12,7 kg
UNIVERSALEINGANG	110V bis 240V VAC, 50/60 Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	1.800 Watt (VA) max

ARTIKELDATEN


ART.-NR.	20207-527	20207-529	20207-531	20207-472	20207-406	20207-400
BESCHREIBUNG	Rocket RE recycling	Rocket RE recycling	Rocket RE recycling	Rocket Extreme E	NewAir I.B. Express LRT	NewAir I.B. Express PREMIUM & FLEX
ABMESSUNG LUFTKISSEN	200×130 mm	250×130 mm	300×130 mm	200×130 mm	400×320 mm	400×320 mm
LAUFMETER	1.799m	1.799m	1.799m	1.799m	1.006 m	457 m
ROLLEN/PALETTE	48 Rollen	36 Rollen	36 Rollen	48 Rollen	24 Rollen	24 Rollen
RECYCLINGANTEIL	50 %	50 %	50 %	-	30 %	-
RECYCLINGFÄHIG	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
RECYCLINGCODE	04:PE-HD	04:PE-HD	04:PE-HD	04:PE-HD	02:PE-LD	02:PE-LD

VARIANTEN




1.

EXTREME

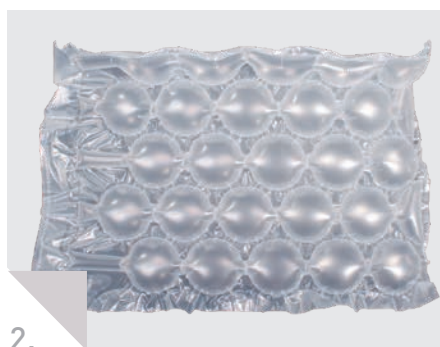

2.

PREMIUM

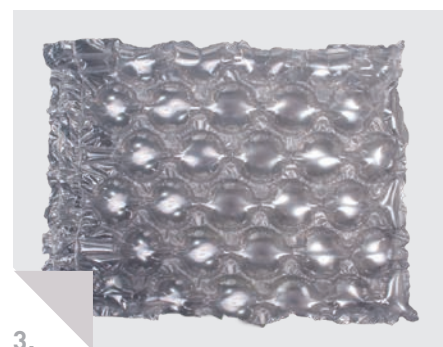

3.

REGULAR

Sie möchten mehr über die Vorteile des Bubble Wrap® Inflators erfahren?
Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Christian Albert

Produktmanager Füllen und Polstern



Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

