

SPEEDPACK HYBRIDE FÜLL- UND VERSCHLIESSMASCHINE

BESCHREIBUNG

Die Speedpack Hybride Verpackungsmaschine produziert, befüllt und verschließt Folienbeutel in einem Arbeitsgang. Neben Schlauchfolien lassen sich auch Rollenbeutel verarbeiten. Die Folie wird abgelängt, zum Beutel geschweißt und geöffnet. Anschließend erfolgt je nach Bedarf die manuelle, teilautomatisierte oder vollautomatische Befüllung des Beutels. Die kompakte Füll- und Verschleißmaschine eignet sich optimal zur Kommissionierung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben oder Möbelbeschlägen. Auch bei häufig wechselnden Produkten oder Beutelgrößen lässt sich die Beutelgröße flexibel einstellen. Durch die äußerst einfache Bedienung des Touchscreens können schnell und einfach bis zu 40 verschiedene Parameter abgespeichert werden, was Ihren Arbeitsprozess beschleunigt. Durch umfangreiche optionale Ergänzungsausstattung lässt sich die Speedpack Hybride perfekt an individuelle Anwendungsfälle anpassen.



ZUM HALBAUTOMATISCHEN BZW. VOLL-
AUTOMATISCHEN PRODUZIEREN, BEFÜLLEN
UND VERSCHLIessen VON BEUTELN.

MEHRWERTE



KOSTENGÜNSTIG - Das automatische Impulsschweißverfahren führt zu einem schnellen und vor allem sicheren Verschluss der Beutel. Somit sparen Sie Zeit und Kosten.



FLEXIBEL - Die Hybride-Maschine lässt sich bei häufig wechselnden Produkten oder Beutelgrößen jederzeit flexibel und zügig einstellen.



PLATZSPAREND - Durch die Anpassung individueller Beutelgrößen, reduzieren Sie nicht nur die Sortenvielfalt Ihrer Beutel, sondern sparen auch Lagerplatz ein.




UMWELTFREUNDLICH - Durch die Reduzierung der Sortenvielfalt wird der CO₂-Ausstoß sowie die Menge des Verpackungsmülls gesenkt.



SCHNELL - Der Rollenwechsel und die Formatumstellung beim Speedpack Hybride sind kinderleicht und dauern weniger als eine Minute.

ANWENDUNGSBEISPIELE

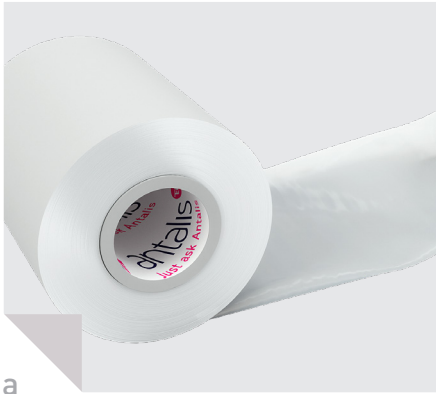

a

Neben Rollenbeuteln lassen sich auch transparente PE-Schlauchfolien auf der Rolle verarbeiten



b

Optimal zur Kommissionierung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben



c

Optimal zur Kommissionierung von Kleinteilen wie z.B. Möbelbeschlägen

TECHNISCHE DATEN

Folie	
Folie	VCI PE, OPP, Laminat
Folienstärke	Min. 40 µ - max. 125 µ
Folienbreite	Max. 400 mm
Foliendurchmesser	Max. 300 mm
Beutel	
Verpackungsleistung (Schlauchfolie)	Max. 15 Beutel/Min.
Verpackungsleistung (Rollenbeutel)	Max. 25 Beutel/Min
Beutelbreite	80 - 380 mm
Beutellänge	Max. 2.000 mm

Maschine	
Siegelbreite	1,5 mm
Siegelschienenöffnung	Max. 130 mm
Maße L x B x H	1.100 x 900 x 1.100 mm
Maße L x B x H mit Rolle	1.275 x 845 x 1.065 mm in höchster Einstellung
Energiezufuhr	230 V - 1 ph - 50/60 HZ (1.100 VA)
Druckluftanschluss	6 bar, 200 - 500 NL/min.
Niederspannungsrichtlinie	EMC-Richtlinie, Standards 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN-ISO-12100

Sie möchten mehr über die Vorteile der Speedpack Hybride Füll- und Verschleißmaschine erfahren? Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Stephan Baumgärtner,
Produktspezialist Verpackungsmaschinen



ALLGEMEIN

Info

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepasst werden. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

WE PACK YOU 

DE

Antalis Verpackungen GmbH
Bunsenstraße 11
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 (0)711 75907-0
Fax: +49 (0)711 75907-89
info@antalis-verpackungen.de
www.antalis-verpackungen.de

AT

Antalis Verpackungen GmbH
Handelszentrum 8
5101 Bergheim/Salzburg
Tel.: +43 (0)662 451263-0
Fax: +43 (0)662 451263-13
info@antalis-verpackungen.at
www.antalis-verpackungen.at